



安全確実な充電と省力化を実現した

ZLC型充電器シリーズ



サイクルユース用バッテリー専用開発された充電器です。
電圧継続器とタイマーの組み合わせにより、
充電は自動的に終了しますので、充電時間の省力化が図れます。


YUASA CORPORATION

ZLC型充電器シリーズ


■ 要項表

充電器形式	交流入力 (50/60Hz・V)	定格容量 (VA)	直流電圧 (V)	直流電流 (A)	適用蓄電池容量 (AH)	所要充電時間 (Hrs)	外形寸法			質量 約(kg)
							幅(W)	高さ(H)	奥行(D)	
ZLC12-10A	1φ100/200	201	12	10	35	6.5	180	185	209	5
ZLC24-10A	1φ100/200	405	24	10	35	6.5	180	185	209	7
ZLC12-15A	1φ100/200	290	12	15	50~65	6.5~8	180	185	209	5.5
ZLC24-15A	1φ100/200	600	24	15	50~65	6.5~8	180	185	209	7.9
ZLC48-15A	1φ100/200	1200	48	15	50~65	6.5~8	260	238	290	16
ZTC48-15A	3φ200	1150	48	15	50~65	6.5~8	260	238	364	16
ZLC12-20A	1φ100/200	420	12	20	65~100	6~9.5	180	185	209	6.2
ZLC24-20A	1φ100/200	800	24	20	65~100	6~9.5	210	208	264	11
ZLC36-20A	1φ100/200	1200	36	20	65~100	6~9.5	260	238	290	16
ZLC48-20A1	1φ100	1600	48	20	65~100	6~9.5	260	238	290	20
ZLC48-20A	1φ200	1600	48	20	65~100	6~9.5	260	238	290	20
ZLC12-30A	1φ100/200	600	12	30	100~130	6.5~8	210	208	264	9.5
ZLC24-30A	1φ100/200	1200	24	30	100~130	6.5~8	210	208	264	15
ZLC36-30A1	1φ100	1600	36	30	100~160	6.5~10	260	238	290	18
ZLC36-30A	1φ200	1800	36	30	100~160	6.5~10	260	238	290	17
ZLC48-30A	1φ200	2400	48	30	100~160	6.5~10	260	238	290	26
ZLC12-40A	1φ100/200	820	12	40	140~200	6.5~9.5	210	208	264	12
ZLC24-40A1	1φ100	1600	24	40	140~200	6.5~9.5	210	208	294	19
ZLC24-40A	1φ200	1600	24	40	140~200	6.5~9.5	210	208	294	19


■ DC側コンセント

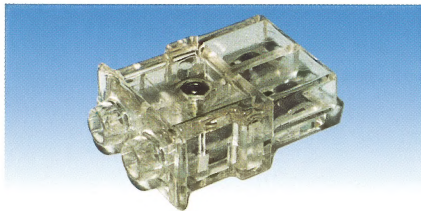

●EBN01型コンセント
適用：全機種、定格電流：30A

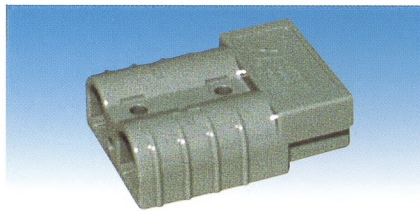

●SB50型コンセント
適用：全機種、定格電流：50A

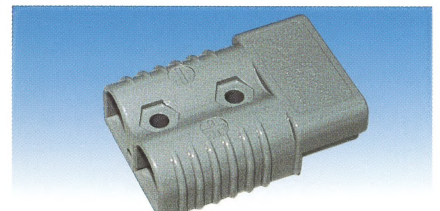

●SB175型コンセント
適用：全機種、定格電流：175A

■ 注意事項

⚠ 注意

- 充電は屋内で風通しが良く乾燥した直射日光が当たらない場所で行ってください。風通しが悪いとバッテリーの引火爆発の原因となります。水洩れしたり湿気が多いと故障、火災、感電の原因となります。直射日光が当たると発熱し故障、火災の原因となります。
- 充電器は安定した台の上で通風孔をふさがないでご利用下さい。発熱し故障、火災の原因となります。
- 充電器は埃の多い所や腐食性のあるガスのある所に設置しないでください。

- ◆取扱説明書を必ず最後までお読み頂いた後でご利用ください。
- ◆取扱説明書は大切に保管し良く活用ください。

- 故障火災の原因となります。
- 指定電圧、指定容量範囲外のバッテリーの充電はしないでください。故障、火災、バッテリーの引火爆発の原因となります。
- 出力の短絡やバッテリーの逆接続はしないでください。故障、負傷、火災の原因となります。
- 充電中に直流プラグの脱着をすると電気スパークによる火傷やバッテリーの引火爆発の原因となります。



株式会社 ユアサ コーポレーション

本社 569-1115 大阪府高槻市古曽部町2-3-21

関東営業部 TEL 03-5742-7813 FAX 03-5742-7831
 関西営業部 TEL 06-6358-8944 FAX 06-6358-8955
 中部営業部 TEL 052-211-3965 FAX 052-211-3543
 九州支社 TEL 092-411-0235 FAX 092-471-6826
 北海道支社 TEL 011-893-5544 FAX 011-893-5559
 中国支社 TEL 082-247-1231 FAX 082-249-0569
 東北支社 TEL 022-225-8757 FAX 022-263-6965
 四国営業所 TEL 0878-51-6464 FAX 0878-51-6197
 新潟営業所 TEL 025-228-3187 FAX 025-224-3358

●お問い合わせは

2001年2月現在

※このカタログは、製品の改良のため予告なく仕様を変更することがありますので、予めご了承ください。

Cat. No. B-PL73 0102-20(F)